

## JMG Cranes S.p.A.

Sales & Service Office

Via Bergamo, 142

26100 Cremona - Italy

t +39 0372 1786738

Production Plant

Via Sito Nuovo 14

29010 Sarmato (PC) - Italy

t +39 0523 8486

e [info@jmgcranes.com](mailto:info@jmgcranes.com)



Données susceptibles d'être modifiées sans préavis  
Edition 04/2020 © 2020 JMG Cranes S.p.A. Tous droits réservés  
Rev.1 - 04/20



## Electric Pick & Carry Cranes



### MC 85 (metric)

Capacité maxi  
de levage 8.500 Kg

[www.jmgcranes.com](http://www.jmgcranes.com)

**JMG**<sup>®</sup>  
move to solution

FLECHE A TELESOPAGE DE TYPE PROPORTIONNEL  
TRACTION AVANT AVEC CONTRE ROTATION EN PHASE  
DE BRAQUAGE  
DIRECTION ARRIERE 180°



## Informations techniques

Capacité maxi  
de levage kg



8.500

Dimensions  
mm



3655x1700x1900




|  |                                                                                        |               |                                                                                                                                                                        |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Traction avant.<br>N. 2 moteurs électriques AC<br>7,5kW 72V. Classe d'isolation H      | <b>L.M.I.</b> | Système électronique indicateur<br>de la charge et limiteur du<br>moment basculant                                                                                     |
|  | Total Kg. 9.320                                                                        |               | Frein de service hydraulique avec commande<br>à pédale sur toutes les roues Frein de station-<br>nement et d'urgence avec<br>commande automatique sur les roues avant. |
|  | 72 V - 620 Ah<br>8 heures d'autonomie                                                  |               | En tôle d'acier de<br>qualité pliée et soudée                                                                                                                          |
|  | Avant n. 2 pneus plein souples 355x65/15"<br>Arrière n. 2 pneus plein souples 7.50/15" |               | Angle d'inclinaison<br>+60°/-15°                                                                                                                                       |
|  | Arrière<br>Angle de braquage -90°/+90°                                                 |               | Moteur électrique système<br>hydraulique: 1x16 kW-72 V AC                                                                                                              |

### En option :

- TREUIL HYDRAULIQUE
- JIB HYDRAULIQUE TELESOPABLE  
HYDRAULIQUEMENT
- JIB MECANIQUE AVEC RALLONGE  
MECANIQUE
- ROUES NON MARQUANTES
- RADIOCOMMANDE
- TABLEAU PORTE FOURCHES
- NACELLE
- TRANSFORMATIONS ATEX
- COULEUR CLIENT



## Abaques de charge

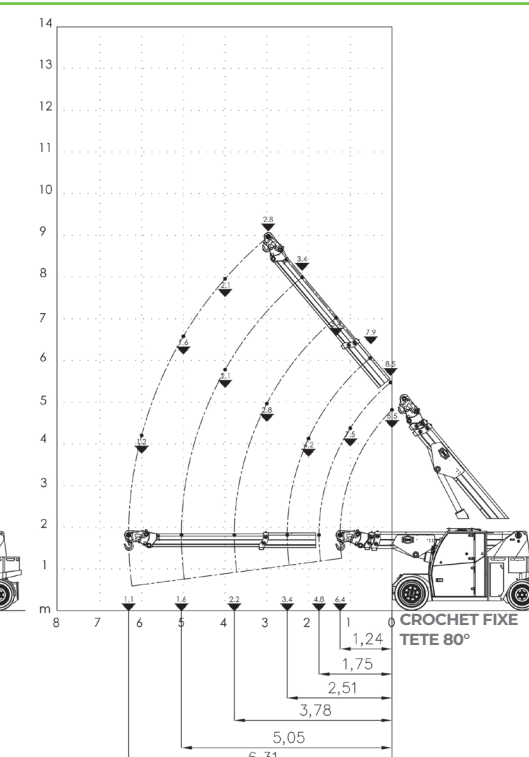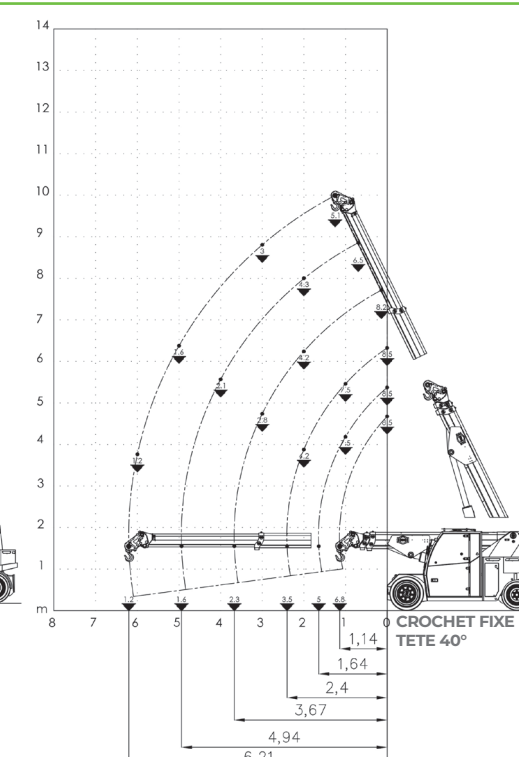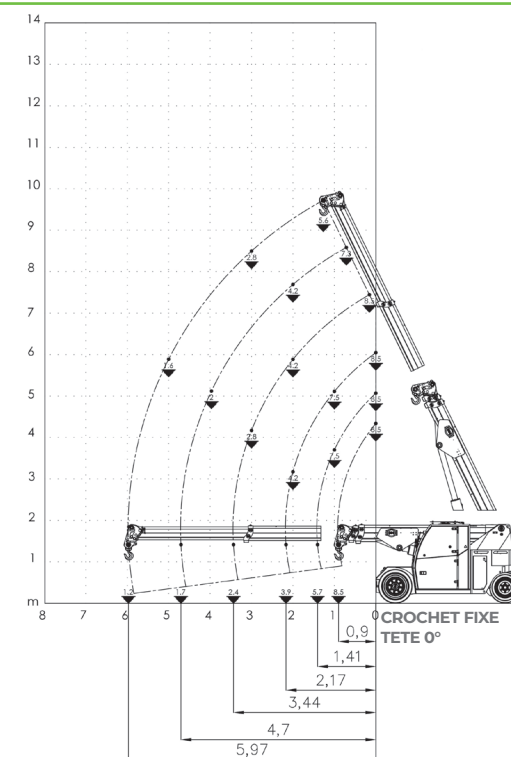

## Normatives de reference

|  |                                                                               |
|--|-------------------------------------------------------------------------------|
|  | UNI ISO 4301-2: A1                                                            |
|  | 2006/42 CE-2014/30 UE-<br>2014/35 UE- 2000/14<br>and subsequent modifications |
|  | EN 13000:2014 ANSI/ASME B30.5-2011<br>and subsequent modifications            |



## Dimensions d'encombrement

