

JMG Cranes S.p.A.

Sales & Service Office

Via Bergamo, 142

26100 Cremona - Italy

t +39 0372 1786738

Production Plant

Via Sito Nuovo 14

29010 Sarmato (PC) - Italy

t +39 0523 8486


e info@jmgcranes.com



Données susceptibles d'être modifiées sans préavis
Edition 04/2020 © 2020 JMG Cranes S.p.A. Tous droits réservés
Rev.1 - 04/20



Electric Pick & Carry Cranes

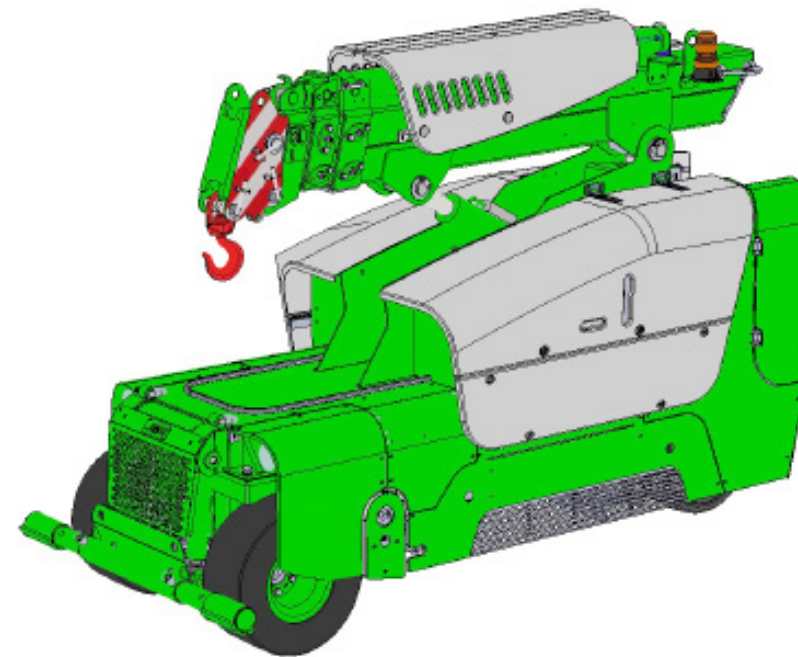

SPEEDYLIFTER99 (metric)

Capacité maxi de levage 900 kg

www.jmgcranes.com

JMG[®]
movetosolution

SPEEDYLIFTER99

VENTOUSE EN OPTION POUR LA MANUTENTION VERRES ET DALLES
GRUE TOTALEMENT RADIOCOMMANDEE
BATTERIE AU LITHIUM

En option :

- JIB MECANIQUE
- TREUIL HYDRAULIQUE
- VENTOUSE
- MANIPULATEUR HYDRAULIQUE
- ROUES NON MARQUANTES
- ROUES GARDEN
- TRANSFORMATIONS ATEX
- COULEUR CLIENT



Informations techniques


Capacité maxi de levage kg	900
Dimensions mm	2357x840x1579

	Traction avant. N. 2 moteurs électriques AC 2,5 kW 24V. Classe d'isolation H	LM.I.	Système électronique Indicateur de la charge et Limitateur du Moment Basculant
	Total Kg. 1.550		Système automatique de freinage sur toutes les roues
	24 V - 200 Ah 8 heures d'autonomie		En tôle d'acier de qualité pliée et soudée
	Avant n.2 pneus plein souples 16x6-8" Arrière n.2 pneus plein souples 15x4,5-8"		Angle d'inclinaison +56°/-16°
	Arrière Angle de braquage -90°/+90°		Moteur électrique 2,5 kW - 24 V AC, Classe d'isolation H




Abaques de charge


CROCHET FIXE SUR ROUES

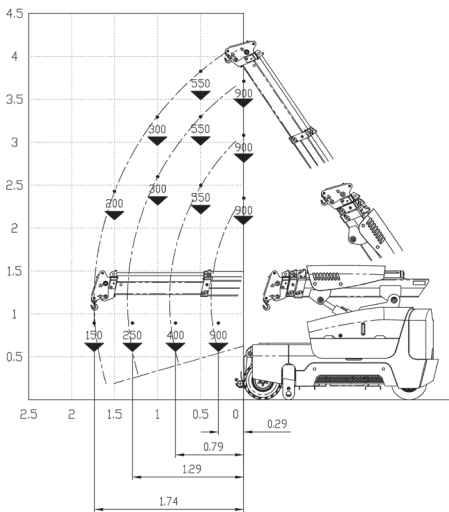


JIB MECANIQUE

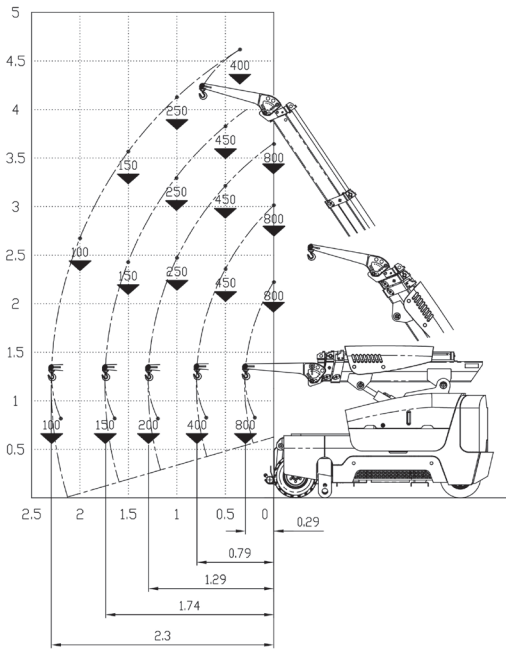

TREUIL HYDRAULIQUE

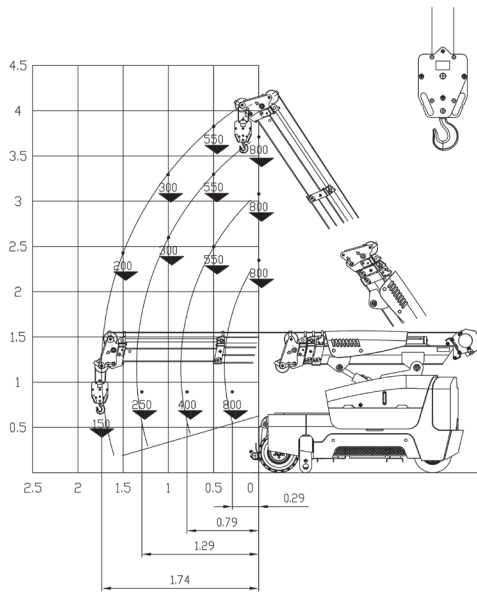

MANIPULATEUR HYDRAULIQUE

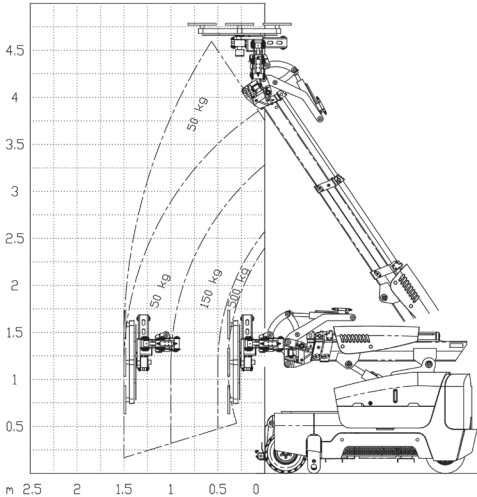

Normatives de reference

	UNI ISO 4301-2: A1
	2006/42 CE-2014/30 UE- 2014/35 UE- 2000/14 et modifications suivantes
	EN 13000:2014 ANSI/ASME B30.5-2011 et modifications suivantes



Dimensions d'encombrement

