

JMG Cranes S.p.A.

Sales & Service Office

Via Bergamo, 142

26100 Cremona - Italy

t +39 0372 1786738

Production Plant

Via Sito Nuovo 14

29010 Sarmato (PC) - Italy

t +39 0523 8486


e info@jmgcranes.com



Données susceptibles d'être modifiées sans préavis
Edition 04/2020 © 2020 JMG Cranes S.p.A. Tous droits réservés
Rev.1 - 04/20



Electric Pick & Carry Cranes

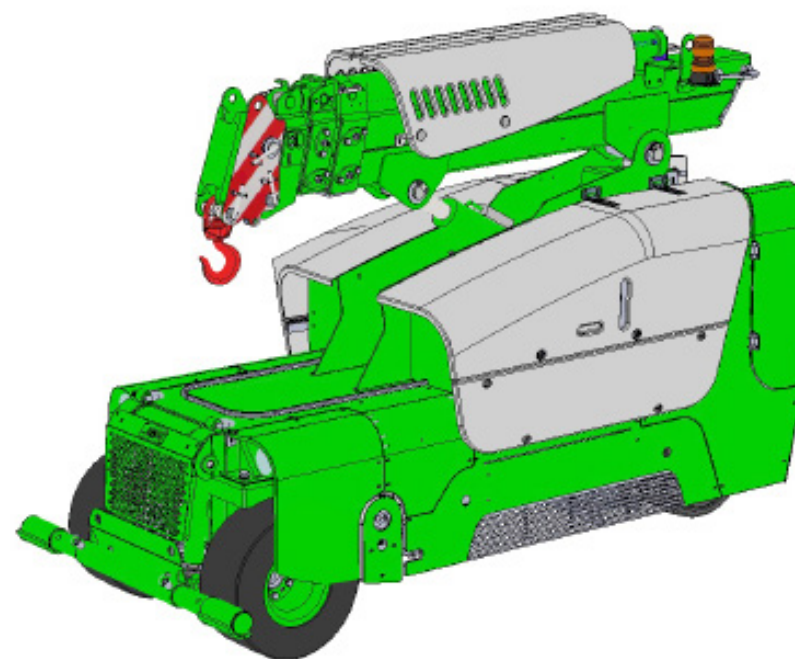

SPEEDYLIFTER99 (metric)

Capacité maxi de levage 1.300 kg

www.jmgcranes.com

JMG[®]
movetosolution

SPEEDYLIFTER99


VENTOUSE EN OPTION POUR LA MANUTENTION VERRES ET DALLES

GRUE TOTALEMENT RADIOCOMMANDEE

BATTERIE AU LITHIUM

En option :

- JIB MECANIQUE
- TREUIL HYDRAULIQUE
- VENTOUSE
- MANIPULATEUR HYDRAULIQUE
- ROUES NON MARQUANTES
- ROUES GARDEN
- TRANSFORMATIONS ATEX
- COULEUR CLIENT

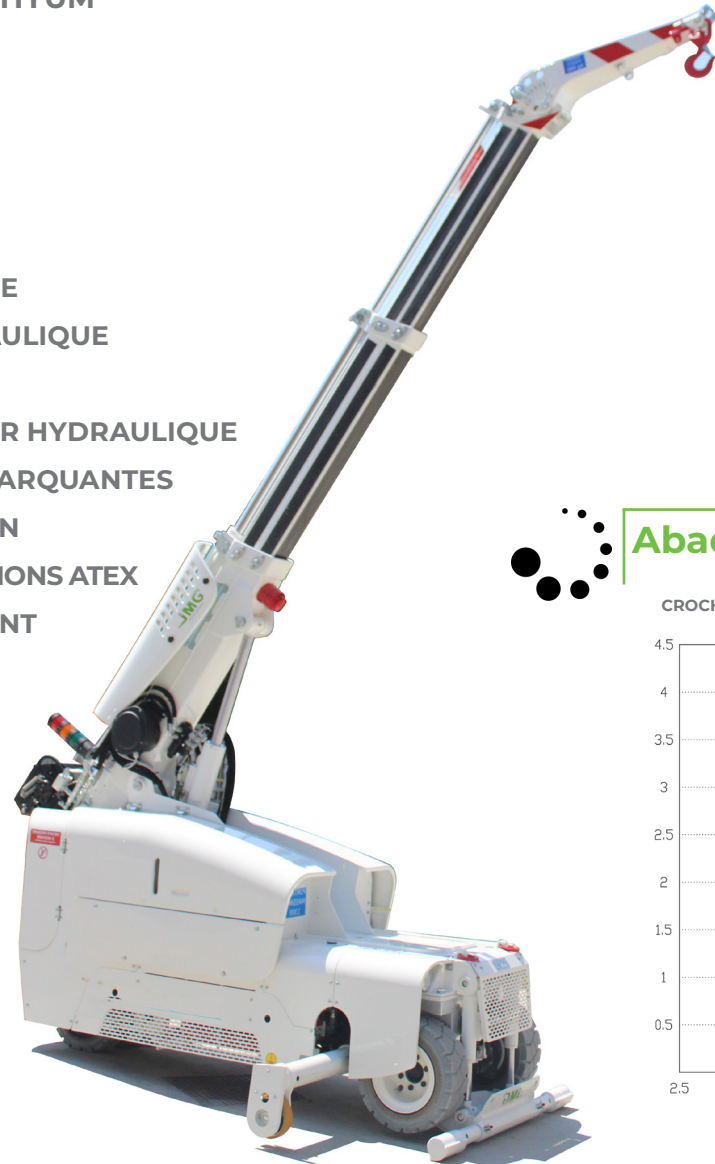

Informations techniques

Capacité maxi
de levage kg



1.300

Dimensions
mm



2357x840x1579



Traction avant.
N. 2 moteurs électriques AC 2,5
kW 24V. Classe d'isolation H



Total Kg. 1.550
Contrepoids amovibles Kg. 400



24 V - 200 Ah
8 heures d'autonomie



Avant n. 2 pneus plein souples 16x6-8"
Arrière n. 2 pneus plein souples 15x4,5-8"



Arrière
Angle de braquage -90°/+90°

LMI.

Système électronique Indicateur
de la charge et Limitateur du
Moment Basculant



Système automatique de freinage
sur toutes les roues



En tôle d'acier de
qualité pliée et soudée



Angle d'inclinaison
+56°/-16°




Moteur électrique 2,5 kW - 24 V AC,
Classe d'isolation H




Abaques de charge


CROCHET FIXE SUR ROUES

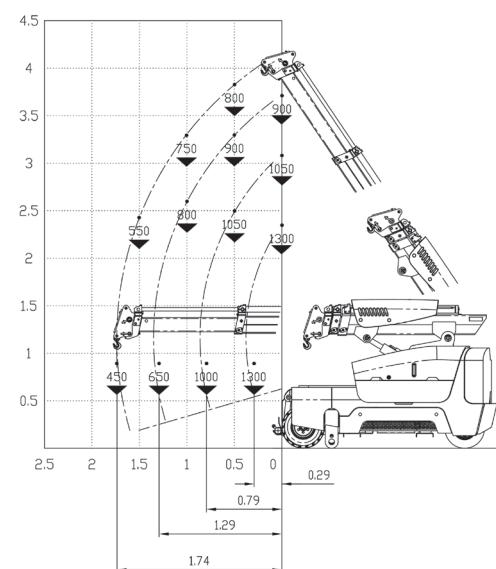


JIB MECANIQUE

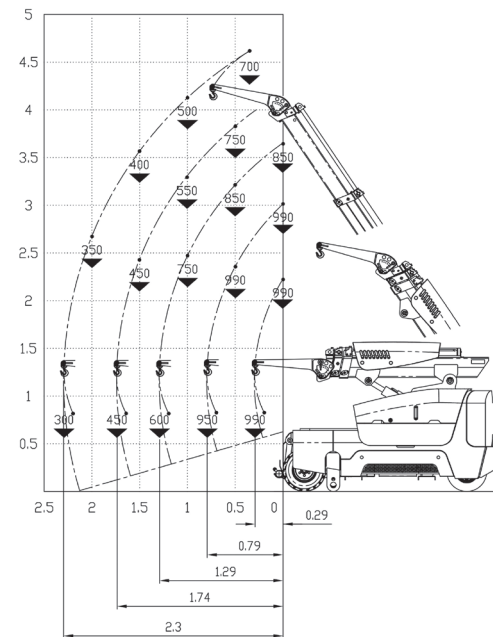

TREUIL HYDRAULIQUE

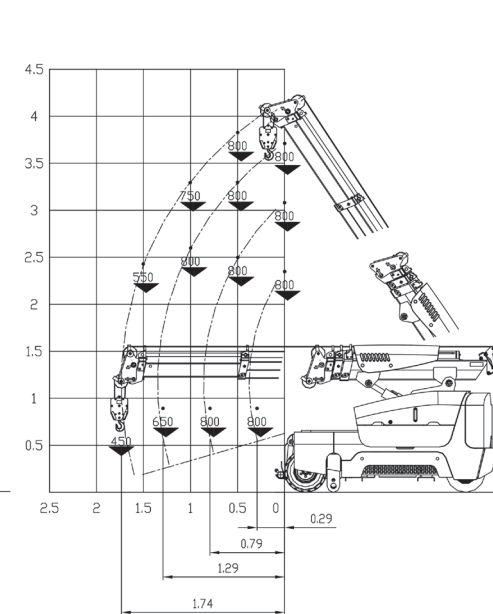


MANIPULATEUR HYDRAULIQUE

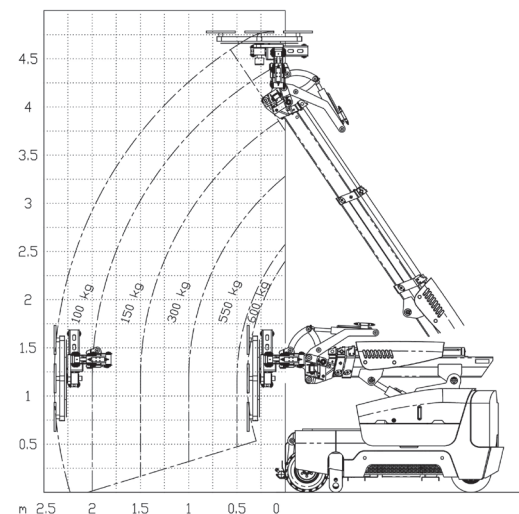

Normatives de reference

	UNI ISO 4301-2: A1
	2006/42 CE-2014/30 UE- 2014/35 UE- 2000/14 et modifications suivantes
	EN 13000:2014 ANSI/ASME B30.5-2011 et modifications suivantes



Dimensions d'encombrement

