

JMG Cranes S.p.A.

Sales & Service Office

Via Bergamo, 142

26100 Cremona - Italy

t +39 0372 1786738

Production Plant

Via Sito Nuovo 14

29010 Sarmato (PC) - Italy

t +39 0523 8486


e info@jmgcranes.com



Données susceptibles d'être modifiées sans préavis
Edition 04/2020 © 2020 JMG Cranes S.p.A. Tous droits réservés
Rev.1 - 04/20



Electric Pick & Carry Cranes

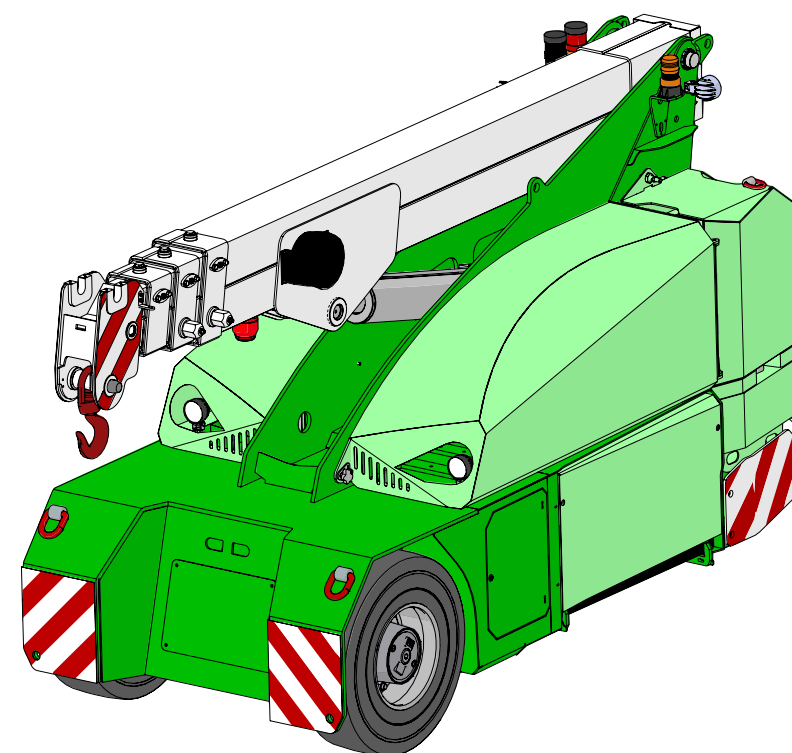

MC 60S (metric)

Capacité maxi de levage 6.000 Kg

www.jmgcranes.com

JMG[®]
movetosolution

RADIOCOMMANDE POUR LA TRACTION, DIRECTION, TOUS LES MOUVEMENTS
DE LA FLECHE / DU TREUIL ET ACCESSOIRES

TRACTION SUR LES ROUES AVANT AVEC CONTRE-ROTATION EN PHASE DE BRAQUAGE

CONTREPOIDS AMOVIBLES

FLECHE A TELESOPAGE TOTALEMENT
HYDRAULIQUE DE TYPE PROPORTIONNEL

En option :

- TREUIL HYDRAULIQUE
- JIB HYDRAULIQUE
- JIB MECANIQUE AVEC RALLONGE MECANIQUE
- ROUES NON MARQUANTES
- NACELLE
- TABLEAU PORTE FOURCHES
- TRANSFORMATIONS ATEX
- COULEUR CLIENT




Abaques de charge




Informations techniques

Capacité maxi de levage kg Dimensions mm		Traction avant. N. 2 moteurs électriques AC 3,5 kW 72V. Classe d'isolation H	LMI. Système électronique Indicateur de la charge et Limitateur du Moment Basculant Système automatique de freinage sur toutes les roues En tôle d'acier de qualité pliée et soudée Angle d'inclinaison +60°/-15° Moteur électrique 12 kW - 72 V AC, Classe d'isolation H
		Total Kg. 6.900 Contrepoids amovibles Kg. 1.900	
		72 V - 640 Ah 8 heures d'autonomie	
		Avant n. 2 pneus plein souples 250-15" Arrière n. 2 pneus plein souples 21x8-9"	
		Arrière Angle de braquage -90°/+90°	

CROCHET FIXE

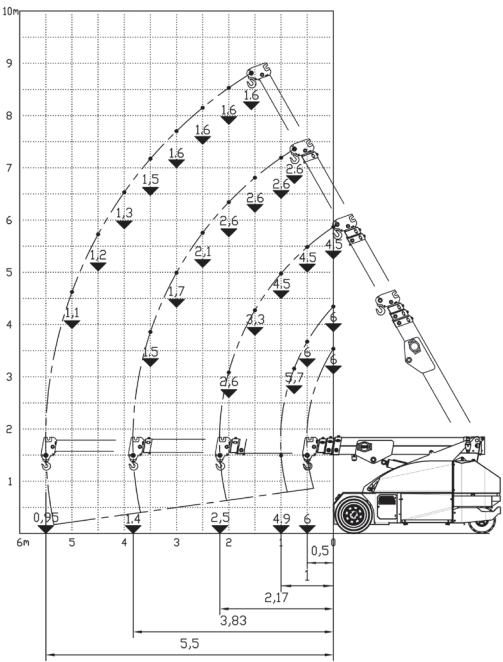

TREUIL HYDRAULIQUE

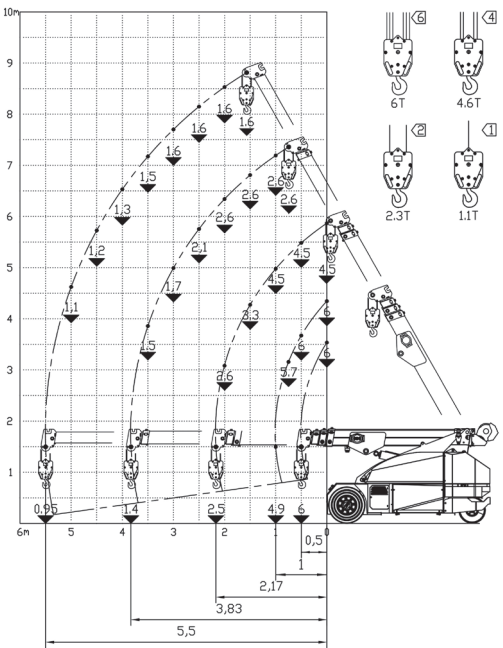

Normatives de reference

	UNI ISO 4301-2: A1
	2006/42 CE-2014/30 UE- 2014/35 UE- 2000/14 et modifications suivantes
	EN 13000:2014 ANSI/ASME B30.5-2011 et modifications suivantes



Dimensions d'encombrement

