

JMG Cranes S.p.A.

Sales & Service Office

Via Bergamo, 142

26100 Cremona - Italy

t +39 0372 1786738

Production Plant

Via Sito Nuovo 14

29010 Sarmato (PC) - Italy

t +39 0523 8486


e info@jmgcranes.com



Edition 04/2020 © 2020 JMG Cranes S.p.A. Tous droits réservés
Données susceptibles d'être modifiées sans préavis
Rev.1 - 04/20



Electric Pick & Carry Cranes

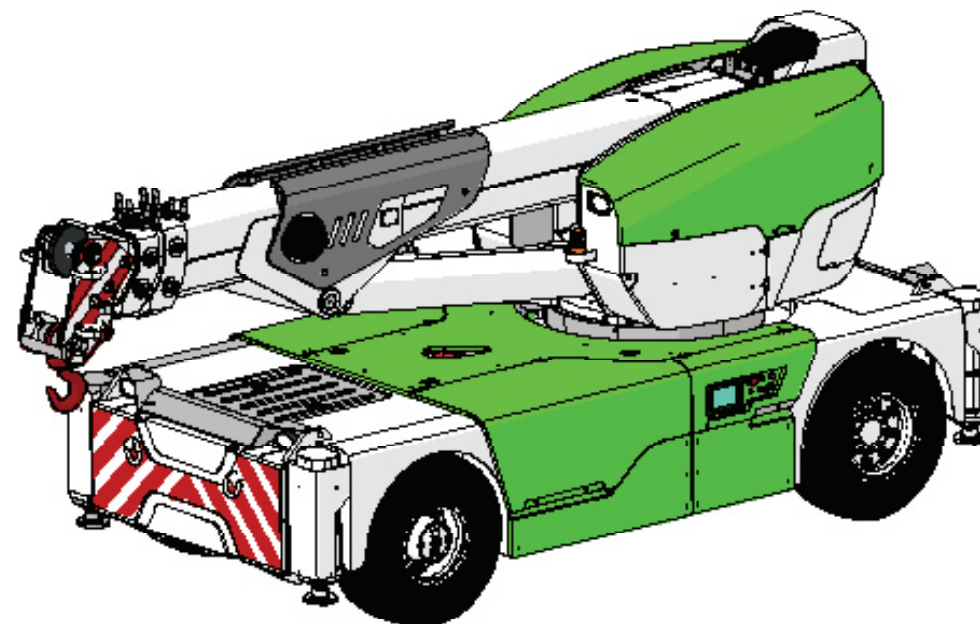

MC 100RE (metric)

Capacité maxi de levage
10.000 kg

www.jmgcranes.com

JMG[®]
movetosolution

ROTATION DE FLECHE HYDRAULIQUE SUR 360° CONTINU ET ILLIMITE

STABILISATEUR INDIPENDANT DE TYPE HORIZONTAL ET VERTICAL SOIT AVANT QUE ARIERE

TOTALEMENT RADIOCOMANDEE

GRUE “CARRY-DECK” A TOURELLE TOURNANTE


Options :

- JIB HYDRAULIQUE TELESCOPABLE
HYDRAULIQUEMENT
- JIB MECANIQUE AVEC RALLONGE
MECANIQUE
- ROUES NON MARQUANTES
- NACELLE
-  TRANSFORMATIONS ATEX
- COULEUR CLIENT



Capacité maxi de levage kg	 10.000
Dimensions mm	 4150x1850x1980

Abaques de charge

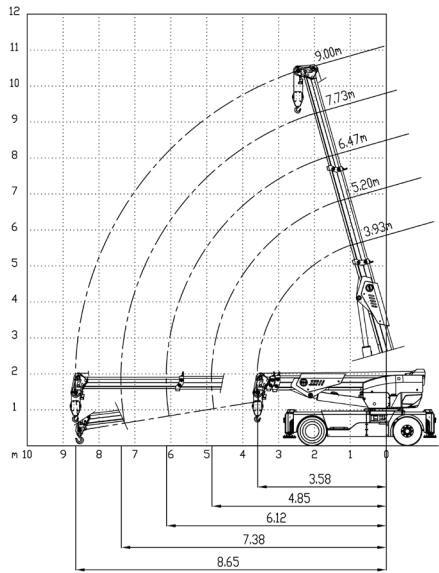

Informations techniques

	Traction avant. N. 2 moteurs électriques AC 8,5 kW 80V. Classe d'isolation H		Système électronique Indicateur de la charge et Limitateur du Moment Basculant
	Total Kg. 12.000		Système automatique de freinage sur toutes les roues
	80 V - 9200 Ah 8 heures d'autonomie		En tôle d'acier de qualité pliée et soudée
	Avant n. 4 pneus plein souples 365-65-15" Arrière n. 2 pneus plein souples 300-15"		Angle d'inclinaison +74°/-7°
	Arrière par essieu tournant Angle de braquage -92°/+92°		Moteur électrique 20 kW - 80 V AC, Classe d'isolation H

 0°  FRONT  NO						
						
	(t)	3,93m	5,20m	6,47m	7,73m	9,00m
1,10m	10					
1,50m	10	10				
2,00m	10	10	10			
2,50m	10	10	10	8,5	7	
3,00m	10	10	8,6	7,1	6	
3,58m	7,65	7,9	7,4	6,1	5,1	
4,00m		5,9	5,9	5,6	4,4	
4,85m		3,9	3,9	4	3,6	
5,00m			3,65	3,65	3,5	
5,50m			3	3	3	
6,12m			2,5	2,5	2,5	
6,50m				2,25	2,25	
7,00m				1,95	1,95	
7,38m				1,75	1,75	
8,00m					1,5	
8,65m					1,3	

 0°  FRONT  YES						
						
	(t)	3,93m	5,20m	6,47m	7,73m	9,00m
1,10m	10					
1,50m	10	10				
2,00m	10	10	10			
2,50m	10	10	10	8,5	7	
3,00m	10	10	8,6	7,1	6	
3,58m	10	9,8	7,5	6	5,1	
4,00m		8,8	6,6	5,5	4,4	
4,85m		7,2	5,6	4,4	4	
5,00m			5,3	4,3	3,5	
5,50m			4,8	3,9	3,2	
6,12m			4,4	3,7	2,8	
6,50m				3,3	2,7	
7,00m				3	2,5	
7,38m				2,9	2,3	
8,00m					2,1	
8,65m					2	

 0°  SIDE  700mm						
						
	(t)	3,93m	5,20m	6,47m	7,73m	9,00m
1,10m	10					
1,50m	10	10				
2,00m	10	10	10			
2,50m	10	10	10	8,5	7	
3,00m	8,2	8,2	8,15	7,1	6	
3,58m	5,8	5,8	5,8	5,8	5,1	
4,00m		4,65	4,65	4,6	4,4	
4,85m		3,35	3,35	3,3	3,3	
5,00m			3,15	3,15	3,15	
5,50m			2,7	2,65	2,65	
6,12m			2,25	2,25	2,25	
6,50m				2	2	
7,00m				1,8	1,75	
7,38m				1,6	1,6	
8,00m					1,4	
8,65m					1,2	

 0°  REAR  YES						
						
	(t)	3,93m	5,20m	6,47m	7,73m	9,00m
1,10m	10					
1,50m	10	10				
2,00m	10	10	10			
2,50m	10	10	10	8,5	7	
3,00m	8,1	8,1	8,1	7,1	6	
3,58m	6	6	6	6	5,1	
4,00m		5	5	4,9	4,4	
4,85m		3,7	3,7	3,7	3,65	
5,00m			3,5	3,5	3,5	
5,50m			3	3	3	
6,12m			2,6	2,6	2,6	
6,50m				2,35	2,35	
7,00m				2,1	2,1	
7,38m				1,95	1,95	
8,00m					1,7	
8,65m					1,5	



Normatives de reference

	UNI ISO 4301-2: A1
	2006/42 CE-2014/30 UE- 2014/35 UE- 2000/14 et modifications suivantes
	EN 13000:2014 ANSI/ASME B30.5-2011 et modifications suivantes



Dimensions d'encombrement

