

## LIGE by JMG Cranes S.p.A.

Sales & Service Office

Via Bergamo, 142

26100 Cremona - Italy

t +39 0372 1786738

Production Plant

Via Sito Nuovo 14

29010 Sarmato (PC) - Italy

t +39 0523 8486

e info@jmgcranes.com



**MADE FOR THE WORLD**

[www.jmgcranes.com](http://www.jmgcranes.com)

Données susceptibles d'être modifiées sans préavis  
Edition 04/2020 © 2020 JMG Cranes S.p.A. Tous droits réservés  
Rev. 1 - 04/20




# ELECTRIC PICK & CARRY CRANES

**LIGE 120 (metric)**

Capacité maxi de levage  
12.000 kg

**LIGE**  
SINCE 1945 by JMG



**GRUE ELECTRIQUE A ZERO EMISSION**  
**8 HEURES NON STOP**  
**CABINE GRANDE ET ERGONOMIQUE**  
**TRACTION SUR LES ROUES AVANT AVEC CONTRE-ROTATION**  
**COMPACTE ET AGILITE**  
**DIRECTION ARRIERE**

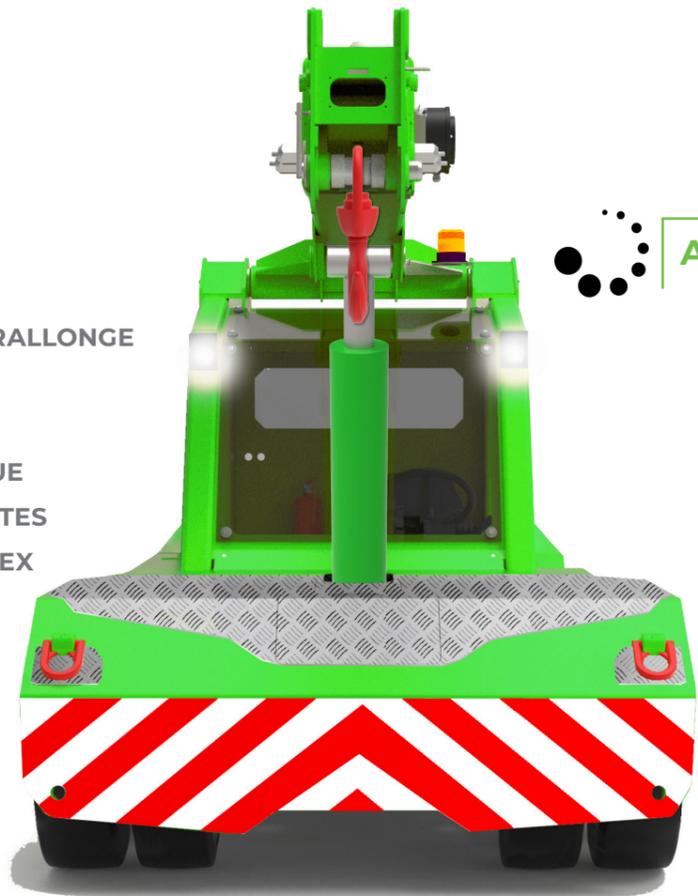

**Optionals:**

- TREUIL HYDRAULIQUE
- JIB MECANIQUE AVEC RALLONGE MECANIQUE
- JIB HYDRAULIQUE
- FOURCHE HYDRAULIQUE
- ROUES NON MARQUANTES
- TRANSFORMATIONS ATEX

**Abaques de charge**

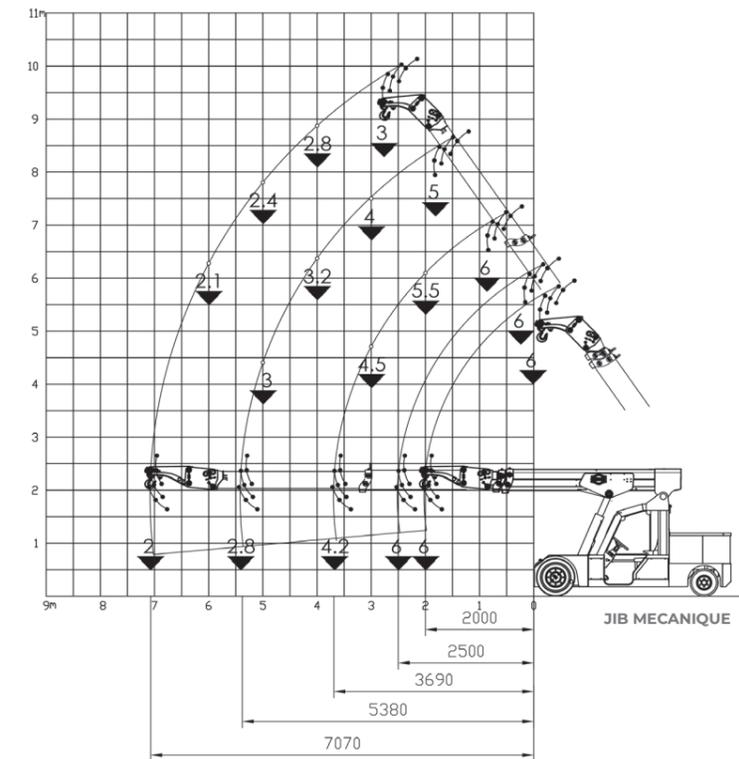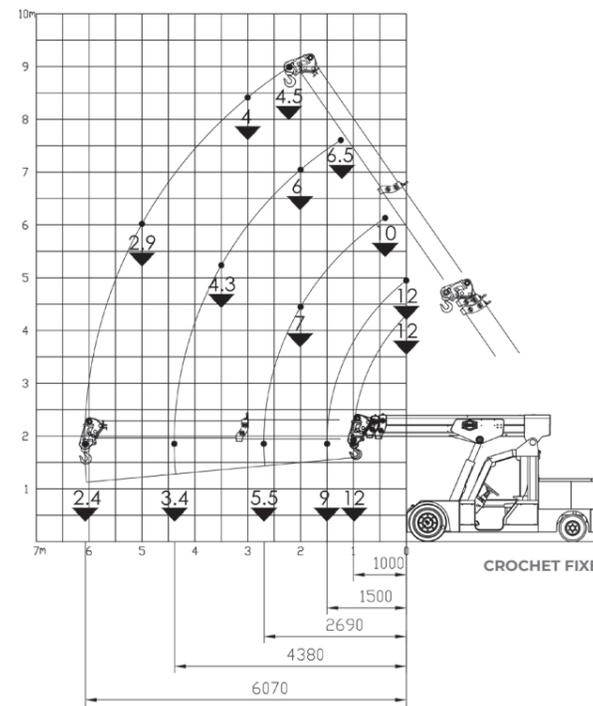

**i**

**Informations techniques**

Capacité maxi de levage kg	12.000
Dimensions mm	4110x1950x2340

Traction avant. N°2 moteurs électriques AC 8,5 kW 80V. Classe d'isolation H	<b>L.M.I.</b> Système électronique Indicateur de la charge et Limitateur du Moment Basculant
Total Kg. 12.300	Frein de service: hydraulique avec commande à pédale. Frein de stationnement et de secours: hydraulique avec commande automatique.
80V - 840 Ah 8 heures d'autonomie	Structure autoportante en acier de qualité pliée et soudée.
Avant n.4 pneus plein souples 4x300-15" Arrière n.2 pneus plein souples 2x250-15"	Angle d'inclinaison +55°/-15°
Arrière Angle de braquage -90°/+90°	Moteur électrique 2 x 8,5 kW - 80 V AC, Classe d'isolation H

**Normatives de reference**

	UNI ISO 4301-2: A1
	2006/42 CE-2014/30 UE-2014/35 UE- 2000/14 et modifications suivantes
	EN 13000:2014 ANSI/ASME B30.5-2011 et modifications suivantes

**Dimensions d'encombrement**

