JMG Cranes S.p.A.

Sales & Service Office
Via Bergamo, 142
26100 Cremona - Italy
t +39 0372 1786738
Production Plant
Via Sito Nuovo 14
29010 Sarmato (PC) - Italy
t +39 0523 8486
e info@jmgcranes.com





Electric Pick & Carry Cranes



MC 60 (metric) Capacité maxi de levage 6.000 Kg

www.jmgcranes.com






FLECHE A TELESCOPAGE HYDRAULIQUE DE TYPE SEQUENTIEL TRACTION AVANT AVEC CONTRE ROTATION EN PHASE DE BRAQUAGE **DIRECTION ARRIERE 180°**



Informations techniques



Traction avant. N. 2 moteurs électriques AC 7,5kW 72V. Classe d'isolation H

Total Kg.6.500

72 V - 575 Ah 8 heures d'autonomie

Avant n. 2 pneus plein souples 250-15" Arrière n.2 pneus plein souples 21x8-9-15"

Arrière
Angle de braquage -90°/+90°

Système électronique indicateur de la charge et limitateur du moment basculant

Frein de service hydraulique avec commande à pédale sur toutes les roues. Frein de stationnementet d'émergence avec

En option:

TREUIL HYDRAULIQUE


JIB HYDRAULIQUE TELESCOPABLE **HYDRAULIQUEMENT**

JIB MECANIQUE AVEC RALLONGE **MECANIQUE**


- **ROUES NON MARQUANTES**
- **RADIOCOMMANDE**
- **TABLEAU PORTE FOURCHES**
- **NACELLE**

TRANSFORMATIONS ATEX

COULEUR CLIENT






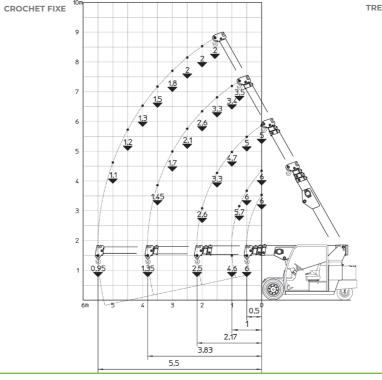

commandeautomatiquesur les roues avant. En tôle d'acier de qualité pliée et soudée


Angle d'inclinaison +60°/-15°

Moteur électrique système hydraulique: 1x12kW-72 V AC

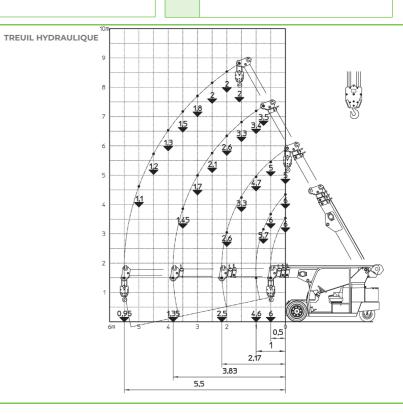



Normatives de reference





Dimensions d'encombrement

